

Flange connection DN80-300

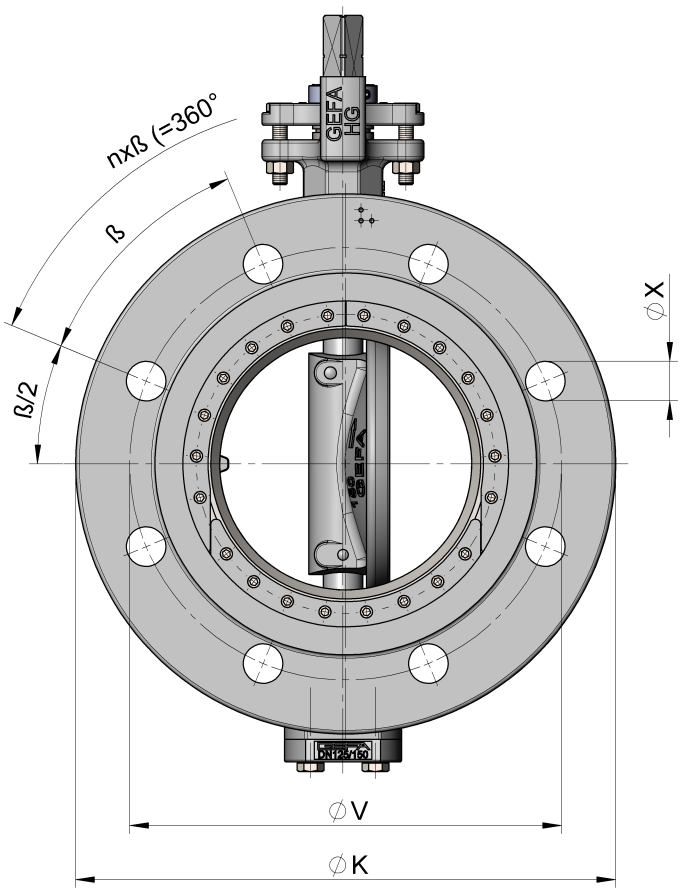

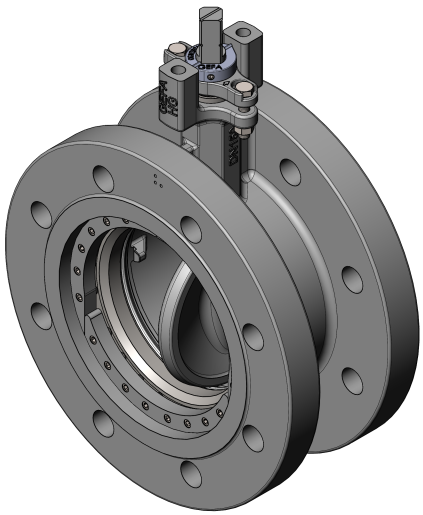

DN	NPS	Pressure level	ØK	ØV	n	ØX	ß	Kg
80	3“	PN10-PN40	200	160	8	18	45°	13.6
		Class 150		152.4	4	19.1	90°	
100	4“	PN10 / PN16	235	180	8	18	45°	17.7
		PN25 / PN40		190	8	22	45°	
		Class 150		190.5	8	19.1	45°	
150	6“	PN10 / PN16	300	240	8	22	45°	36.0
		PN25 / PN40		250	8	26	45°	
		Class 150		241.3	8	22.2	45°	
200	8“	PN10	360	295	8	22	45°	53.0
		PN16		295	12	22	30°	
		PN25		310	12	26	30°	
		Class 150		298.5	8	22.2	45°	
250	10“	PN10	425	350	12	22	30°	79.0
		PN16		355	12	26	30°	
		PN25		370	12	30	30°	
		Class 150		362	12	25.4	30°	
300	12“	PN10	485	400	12	22	30°	100.0
		PN16		410	12	26	30°	
		PN25		430	16	30	22.5°	
		Class 150		431.8	12	25.4	30°	

Maximum pressure: please refer to pressure-temp. range diagram

Subject to changes