

Einschraubvariante FC50...01/02...
Screw-in type FC50...01/02...

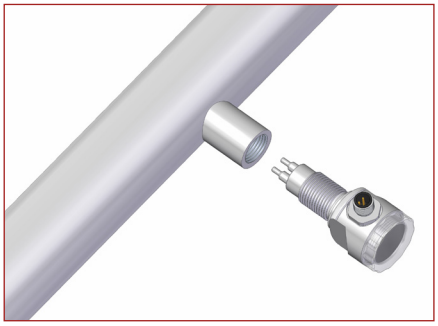

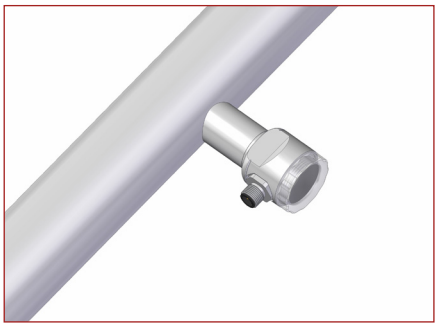

empfohlen für DN 20 - 150
recommended for DN 20 - 150


Zubehör – Prozessanschluss:
- **Muffe (wie oben abgebildet) ➞ 13**


Accessory – Process connection:
- *Socket (as shown above) ➞ 13*

Zubehör – Sonstiges:
- **Edelstahlkappe ➞ 24**
- **Edelstahlschild ➞ 24**
- **Verbindungskabel ➞ 25**

Accessory – Other:
- *Stainless steel cap ➞ 24*
- *Stainless steel tag ➞ 24*
- *Connection cable ➞ 25*

Einsteckvariante FC50...11...
Plug-in type FC50...11...

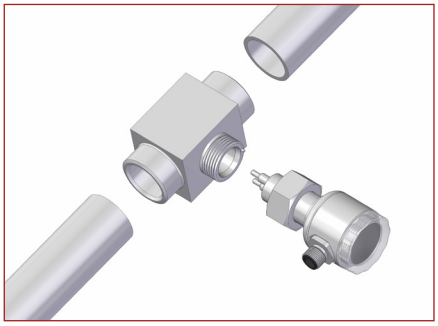

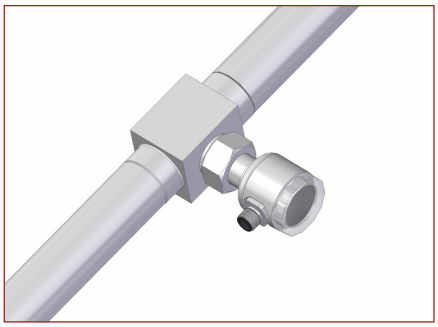

empfohlen für DN 15 - 50 mit TP/BV
empfohlen für DN 20 - 100 mit Anschweißset
recommended for DN 15 - 50 with TP/BV
recommended for DN 20 - 100 with welding set


Zubehör – Prozessanschluss:
- **Sensoradapter mit Innengewinde ➞ 14**
- **Sensoradapter mit Anschweißnippeln (wie oben abgebildet) ➞ 15**
- **Hygiene-Sensoradapter ➞ 16**
- **Anschweißset ➞ 17**
- **Kugelhahn ➞ 18**


Accessory – Process connection:
- *Sensor adapter with internal thread ➞ 14*
- *Sensor adapter with welding nipples (as shown above) ➞ 15*
- *Hygiene sensor adapter ➞ 16*
- *Welding set ➞ 17*
- *Ball valve ➞ 18*

Zubehör – Sonstiges:
- **Edelstahlkappe ➞ 24**
- **Edelstahlschild ➞ 24**
- **Verbindungskabel ➞ 25**

Accessory – Other:
- *Stainless steel cap ➞ 24*
- *Stainless steel tag ➞ 24*
- *Connection cable ➞ 25*

Einschiebevariante FC50...00/22/33...
Push-in type FC50...00/22/33...

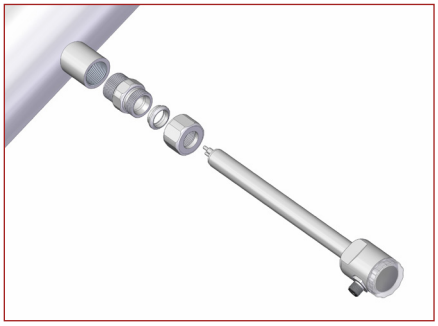

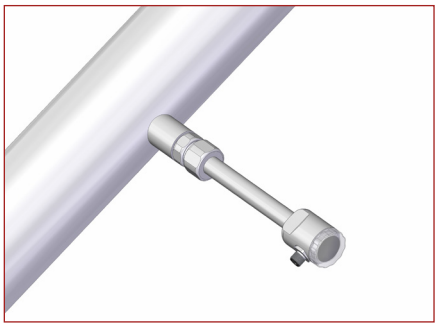

empfohlen für DN 65 und größer
recommended for DN 65 and bigger

Zubehör – Prozessanschluss:
- **Klemmringverschraubung (wie oben abgebildet) ➞ 19**
- **Hygieneflansch ➞ 21**
- **Lüftungskanal-Flansch ➞ 23**
- **Lüftungsrohr-Flansch ➞ 23**
- **Schwerlastflansch ➞ 22**

Accessory – Process connection:
- *Compression fitting (as shown above) ➞ 19*
- *Hygiene flange ➞ 21*
- *Ventilation duct flange ➞ 23*
- *Ventilation pipe flange ➞ 23*
- *Heavy duty flange ➞ 22*

Zubehör – Sonstiges:
- **Edelstahlkappe ➞ 24**
- **Edelstahlschild ➞ 24**
- **Verbindungskabel ➞ 25**

Accessory – Other:
- *Stainless steel cap ➞ 24*
- *Stainless steel tag ➞ 24*
- *Connection cable ➞ 25*

Funktionale Sicherheit
Functional safety

- **Der Geschwindigkeitsmesser FC50...DIA mit Diagnoseausgang ist geeignet für SIL 2 Anwendungen im low demand mode und SIL 1 Anwendungen im high demand mode. Bei redundanten Strukturen ist der Sensor geeignet für SIL3 Anwendungen. Alle Informationen zur funktionalen Sicherheit finden Sie im Sicherheitshandbuch.**
  The flow velocity meter FC50...DIA with diagnostic output is suitable for SIL 2 applications in low demand mode and SIL 1 applications in high demand mode. With redundant structures, the sensor is suitable for SIL3 applications. All information on functional safety can be found in the safety manual.

SIL Safety Integrity Level IEC 61508

- **Bei Kategorie B Architekturen sind alle Varianten des Geschwindigkeitsmessers FC50 geeignet für PL b Anwendungen.**
  Bei Kategorie 2 Architekturen ist der Geschwindigkeitsmesser FC50...DIA mit Diagnoseausgang geeignet für PL d Anwendungen.
  Bei Kategorie 3 Architekturen ist der Geschwindigkeitsmesser FC50...DIA mit Diagnoseausgang ebenfalls für PL d Anwendungen geeignet, für PL e Anwendungen muss der Diagnosedeckungsgrad durch den Konstrukteur/Integrator verbessert werden.
  Alle Informationen zur funktionalen Sicherheit finden Sie im Sicherheitshandbuch.
  For category B architectures, all types of the FC50 flow velocity meter are suitable for PL b applications.
  For category 2 architectures, the FC50...DIA flow velocity meter with diagnostic output is suitable for PL d applications.
  For category 3 architectures, the FC50...DIA flow velocity meter with diagnostic output is also suitable for PL d applications, for PL e applications the diagnostic coverage must be improved by the constructor/integrator.
  All information on functional safety can be found in the safety manual.

PL Performance Level ISO 13849

Wesentliche Merkmale
Main features

- **Kompakter kalorimetrischer Geschwindigkeitsmesser für Luft oder Wasser**
  Compact calorimetric flow velocity meter for air or water
- **4...20 mA Analogausgang (4 mA = 0 m/s, 20 mA = Funktionsbereichsendwert)**
  4...20 mA analogue output (4 mA = 0m/s, 20 mA = operating range final value)
- **Meldeausgang oder Diagnoseausgang für SIL Anwendungen**
  Signal output or diagnostic output for SIL applications
- **Schaltpunkt unabhängig von der vorliegenden Strömung in 10 vordefinierten Schritten oder alternativ stufenlos einstellbar**
  Switching point can be adjusted steplessly or to 10 predefined values regardless of the actual flow speed
- **10-fach LED-Balken (rot, grün, orange) zur Anzeige der aktuell gemessenen Strömungsgeschwindigkeit und des Schaltpunktes**
  10 x LED bar (red, green, orange) which shows the actual flow speed and the status of the switching point

Applikationsbeispiele
Application examples

- **Regelung von Luft- oder Wasserströmungen für industrielle Prozesse**
  Control of air or water flows for industrial processes
- **Sicherstellung einer Mindestströmung bei Kühlkreisläufen mit visueller Anzeige der gemessenen Strömung am LED-Balken**
  Ensuring a minimum flow in cooling circuits with visual display of the measured flow on the LED bar
- **Messung der vorherrschenden Strömungsgeschwindigkeit bei Absaugungen**
  Measurement of the prevailing flow velocity in extraction systems
- **Überwachung von Filtern durch Messung der Strömungsgeschwindigkeit**
  Monitoring of filters by measuring the flow velocity

Technische Daten ($T_{Umgebung}$ = 25 °C, $U_{Versorgung}$ = DC 24 V)
Technical data ($T_{ambience}$ = 25 °C, U_{supply} = DC 24 V)

Allgemeine Daten *General data*			
Medien *Fluids*		**Luft oder Wasser** *Air or water*	
Mediumstemperatur *Fluid temperature*	**Einsteck- und Einschraubvariante** *Plug-in and screw-in type*	**-25 °C ... +100 °C**	
	Einschiebevariante *Push-in type*	**-25 °C ... +100 °C** **-25 °C ... +130 °C bei 15 cm Abstand zwischen Medium und Elektronikgehäuse bei einer Umgebungstemperatur von max. 50 °C** *-25 °C ... +100 °C* *-25 °C ... +130 °C with a minimum distance of 15 cm between electronic housing and fluid at an ambient temperature of max. 50 °C*	
Umgebungstemperatur *Ambient temperature*		**-25 °C ... +65 °C**	
Relative Feuchtigkeit (bei Gasen) *Relative humidity (for gases)*		**< 100 % (keine Kondensatbildung an den Fühlerspitzen)** *< 100 % (no condensate formation at the sensor tips)*	
Elektrische Daten *Electrical data*			
Versorgungsspannung *Supply voltage*		**DC 24 V (18 ... 32 V)**	
Stromaufnahme (ohne Last) *Current consumption (without load)*		**ca. 75 mA**	
Analogausgang *Analogue output*		**4 ... 20 mA (12 bit), 4 mA = 0 m/s, 20 mA = Funktionsbereichsendwert** *4 ... 20 mA (12 bit), 4 mA = 0 m/s, 20 mA = operating range final value*	
Melde-/Diagnoseausgang *Signal/diagnostic output*		**Power FET, high side switch, kurzschlussfest** **max. Last 500 mA, induktive Last max. 100 mA** *Power FET, high side switch, short circuit proof* *max. load 500 mA, inductive load max. 100 mA*	
Statusanzeige *Status indication*		**10-fach LED-Balken (grün, rot, orange)** *10 x LED bar (green, red, orange)*	
Anschluss *Connection*		**Steckverbinder M12, 4-polig, A-Kodierung** *Male Connector M12, 4-pole, A-coding*	
Geschwindigkeitsmessung [6] *Flow velocity measurement* [6]			
Mess-/Funktionsbereich *Measuring/operating range*	**Medium** *Fluid*	**Messbereich** *Measuring range*	**Funktionsbereich** *Operating range*
	Luft, FC50...FB1 *Air, FC50...FB1*	**0,2...20 m/s** *0,2...20 m/s*	**0,2...25 m/s** *0,2...25 m/s*
	Luft, FC50...FB2 *Air, FC50...FB2*	**0,2...20 m/s** *0,2...20 m/s*	**0,2...100 m/s** *0,2...100 m/s*
	Wasser, FC50...FB1 *Water, FC50...FB1*	**0,02...1 m/s** *0,02...1 m/s*	**0,02...1 m/s** *0,02...1 m/s*
	Wasser, FC50...FB2 *Water, FC50...FB2*	**0,02...3 m/s** *0,02...3 m/s*	**0,02...4 m/s** *0,02...4 m/s*
Genauigkeit (im Messbereich) [4] *Accuracy (in measuring range)* [4]	**Luft** *Air*	**± 2 % vom Messwert ± 2 % vom Messbereichsendwert** *± 2 % of measured value ± 2 % of measuring range final value*	
	Wasser 0...2 m/s *Water 0...2 m/s*	**± 1 % vom Messwert ± 3 % vom Messbereichsendwert** *± 1 % of measured value ± 3 % of measuring range final value*	
	Wasser 2...3 m/s *Water 2...3 m/s*	**± 8 % vom Messbereichsendwert** *± 8 % of measuring range final value*	
Reproduzierbarkeit [1] *Repeatability* [1]		**± 1 % vom Messwert ± 0,5 % vom Messbereichsendwert** *± 1 % of measured value ± 0,5 % of measuring range final value*	
Schaltpunkt-Hysterese *Switching point hysteresis*		**5 %**	
Ansprechzeit *Response time*	**Luft** *Air*	**≥ 2 s (Details siehe Diagramm)** *≥ 2 s (see diagram for details)*	
	Wasser *Water*	**≥ 1 s (Details siehe Diagramm)** *≥ 1 s (see diagram for details)*	
Temperaturdrift *Temperature drift*	**Luft (+10...+70 °C)** *Air (+10...+70 °C)*	**± 0,5 % vom Messwert/°C** *± 0,5 % of measured value/°C*	
	Wasser (+10...+70 °C) *Water (+10...+70 °C)*	**± 1 % vom Messwert/°C** *± 1 % of measured value/°C*	


Technische Daten ($T_{Umgebung}$ = 25 °C, $U_{Versorgung}$ = DC 24 V)
Technical data ($T_{ambience}$ = 25 °C, U_{supply} = DC 24 V)

Mechanische Daten *Mechanical data*		
Druckfestigkeit *Pressure resistance*		**100 bar – Druckfestigkeit des Montagematerials beachten** *100 bar – Note: Observe pressure resistance of installation material*
Schutzart *Degree of protection*		**IP 67 (im gesteckten Zustand)** *IP 67 (when plugged in)*
Rauheit der medienberührenden Oberflächen *Roughness of the wetted surfaces*		**Ra 1,6, ausgenommen Laserschweißnaht** **(Ra 0,8 möglich, siehe Optionen unter Bestellnummernschlüssel)** *Ra 1,6, except laser welding seam* *(Ra 0,8 possible, see options under ordering information)*
Werkstoffe *Materials*	**Fühler, Fitting (medienberührend)** *Probes, Fitting (wetted)*	**Siehe Bestellnummernschlüssel (Standard: Edelstahl 1.4571)** *See ordering information (standard: stainless steel 1.4571)*
	Verbindung Fühler/Fitting *Connection probes/fitting*	**Lasergeschweißt** *Laser welded*
	Gehäuse *Housing*	**Edelstahl 1.4571** *Stainless steel 1.4571*
	M12-Stecker *M12 connector*	**CuZn vernickelt, FKM/NBR** CuZn nickel-plated, FKM/NBR
	Kappe *Cap*	**PA**
	O-Ring (medienberührend bei Einsteckvariante) *O-Ring (wetted for plug-in type)*	**FKM** [3]
Gewicht *Weight*	**Einschraubvariante** *Screw-in type*	**ca. 245 g** *approx. 245 g*
	Einsteckvariante *Plug-in type*	**ca. 305 g** *approx. 305 g*
	Einschiebevariante FC50...33 *Push-in type FC50...33*	**ca. 415 g** *approx. 415 g*
	Einschiebevariante FC50...22 *Push-in type FC50...22*	**ca. 515 g** *approx. 515 g*
	Einschiebevariante FC50...00 *Push-in type FC50...00*	**ca. 615 g** *approx. 615 g*


[1] Bei konstanter Temperatur, gleichmäßigen, stetigen Strömungsverhältnissen und gleichbleibender Zusammensetzung des Mediums
[3] Andere medienberührende O-Ring Materialien auf Anfrage, z.B. EPDM, FEPM, FFKM
[4] Die Genauigkeitsangaben wurden unter idealen Bedingungen ermittelt: Symmetrisches, vollentwickeltes Strömungsprofil, korrekte Montage in der Rohrleitung, Einhaltung der nach EN ISO 5167-1 bemessenen Ein- und Auslaufstrecken
[6] Der Abgleich der Sensoren erfolgt bei ca. 25 °C in TP-03 (Wasser), in Rohrinnendurchmesser 29,7 mm (Wasser) bzw. Rohrinnendurchmesser 73,4 mm und bei ca. 970 mbar abs. (Luft) (punktuelle Messung). Angaben in Abhängigkeit vom Messbereichsendwert beziehen sich immer auf den Funktionsbereich FB2.

[1] At constant temperature, steady flow conditions and constant composition of the fluid
[3] Other wetted o-ring materials on request , e.g. EPDM, FEPM, FFKM
[4] The accuracy values were determined under ideal conditions: symmetrical complete flow profile, correct mounting in the pipe, inlets and outlets according to EN ISO 5167-1
[6] Sensor calibration is performed at approx. 25 °C in TP-03 (water), inside pipe diameter 29,7 mm (water) and inside pipe diameter 73,4 mm at approx. 970 mbar abs. (air) (punctual measurement). Specifications dependent on the measuring range final value always refer to operating range FB2.


Ansprechzeiten bei plötzlichem Strömungsstillstand (Luft)
Response times after a sudden complete flow stop (air)

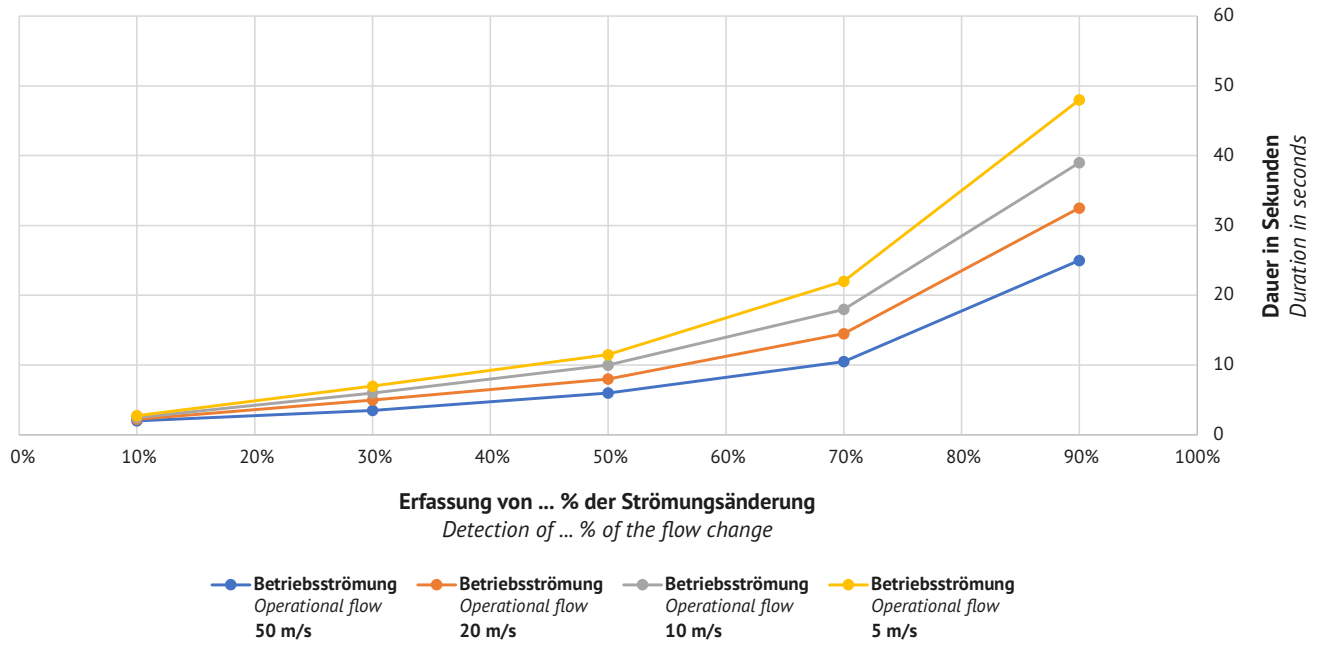

Ansprechzeiten bei plötzlichem Strömungsstillstand (Wasser)
Response times after a sudden complete flow stop (water)

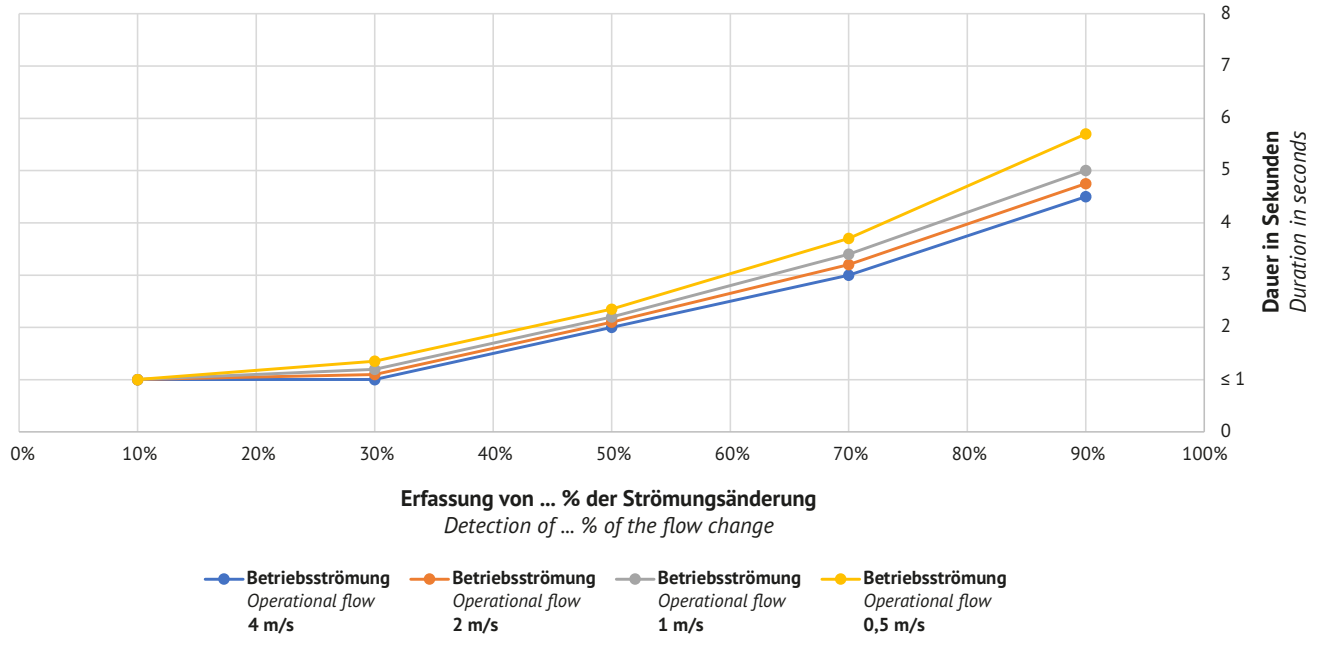


Druckverlust (Luft)
Pressure loss (air)

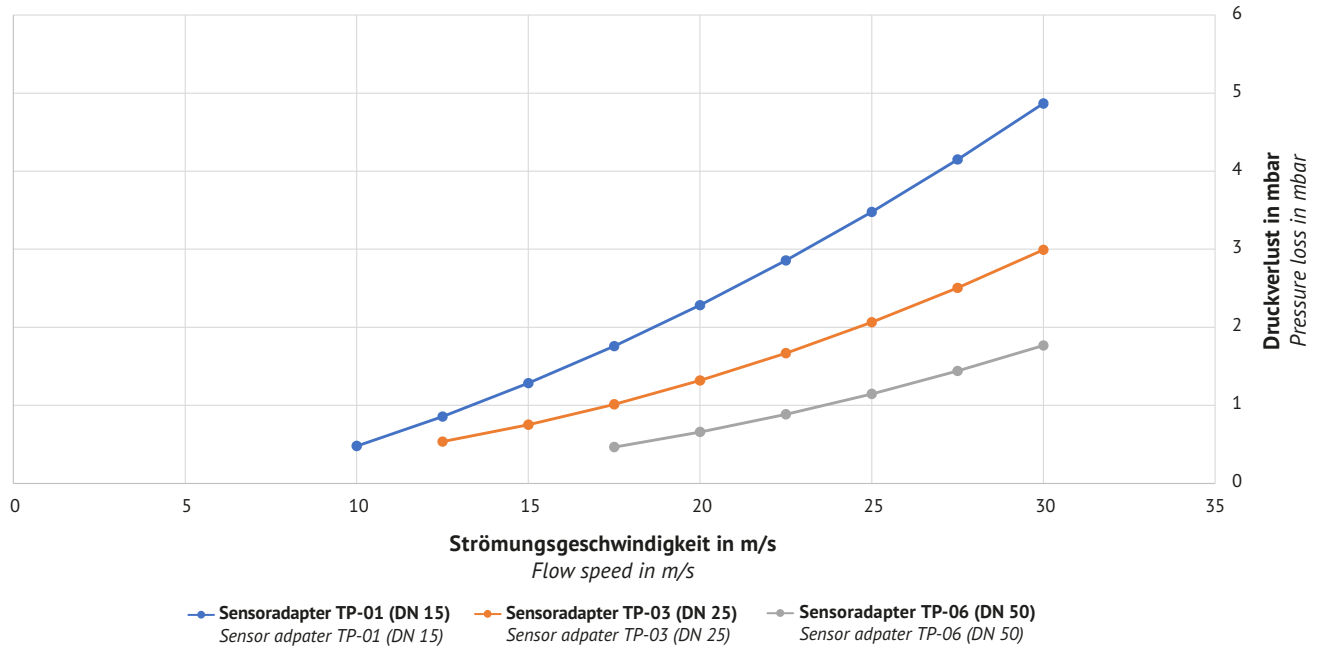


Der angegebene Druckverlust bezieht sich auf Sensoradapter und Sensor und wurde ermittelt bei p = ca. 975 mbar, T = ca. 22 °C.
The specified pressure loss refers to the sensor adapter and sensor and was determined at p = approx. 975 mbar, T = approx. 22 °C.


Abmessungen Einschraubvariante FC50...01
Dimensions screw-in type FC50...01

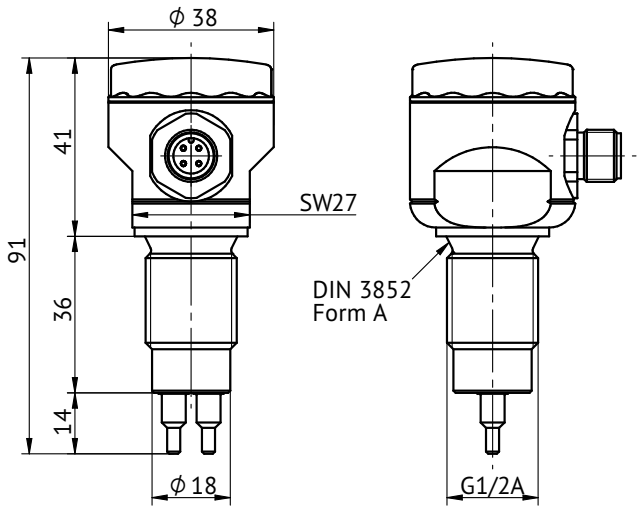


Abmessungen Einschraubvariante FC50...02
Dimensions screw-in type FC50...02

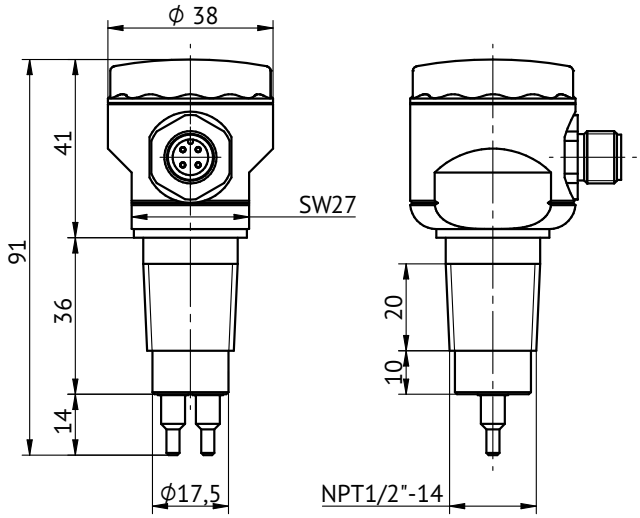


Abmessungen Einsteckvariante FC50...11
Dimensions plug-in type FC50...11



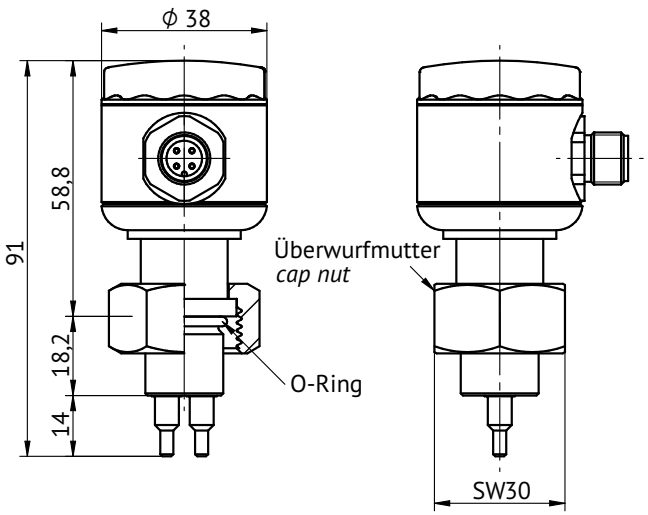


Abmessungen Einschiebevariante FC50...00/22/33
Dimensions push-in type FC50...00/22/33

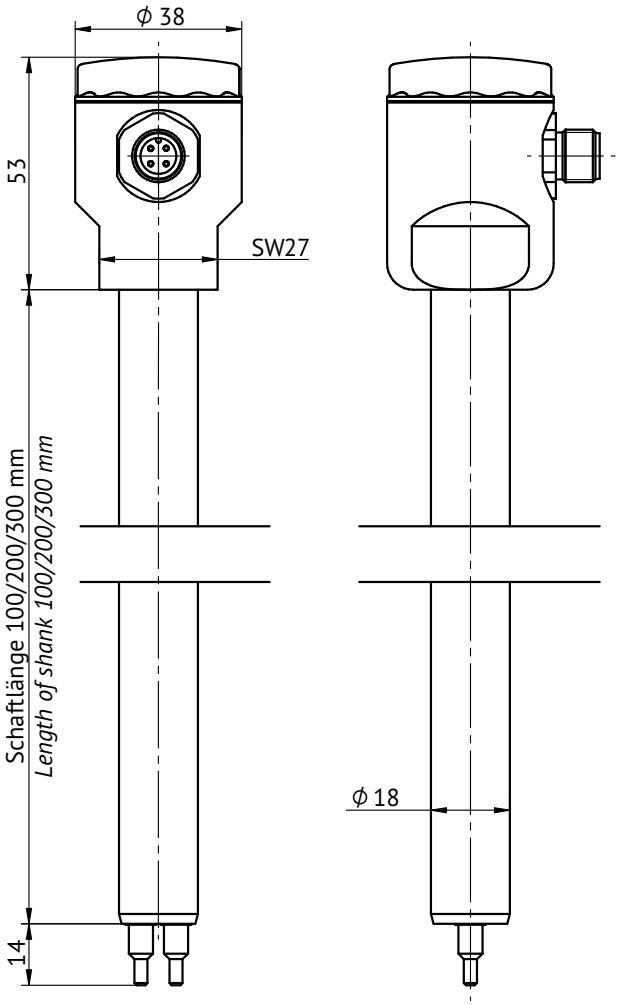


3D-CAD-Daten: www.flowvision-gmbh.de/FC50
3D CAD data: www.flowvision-gmbh.de/FC50_e

Anschlussplan - Spannungsversorgung und Ausgangssignale
Electrical connection - Power supply and output signals

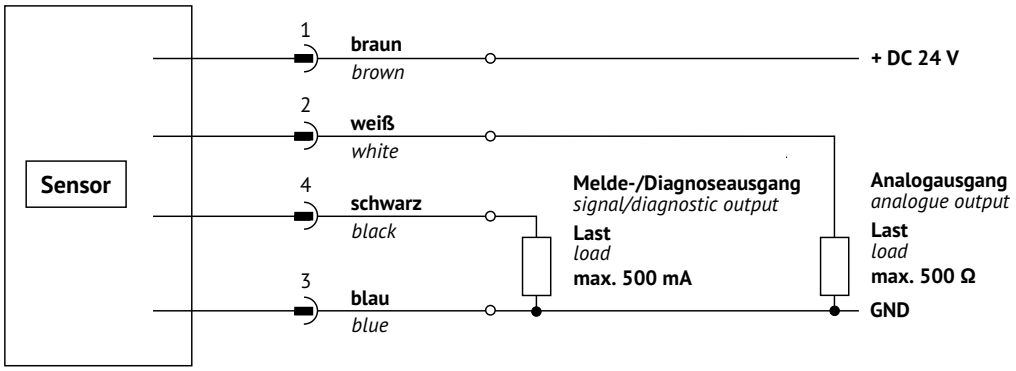


Funktion des Meldeausgangs (MIN und MAX)
Function of the signal output (MIN and MAX)

FC50...MIN (Minimum-Schaltpunkt)
FC50...MIN (minimum switching point)

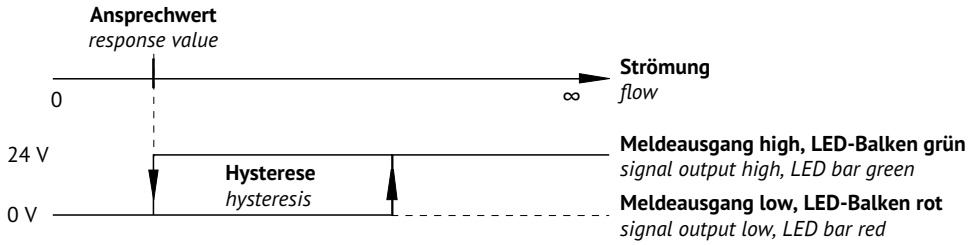


FC50...MAX (Maximum-Schaltpunkt)
FC50...MAX (maximum switching point)

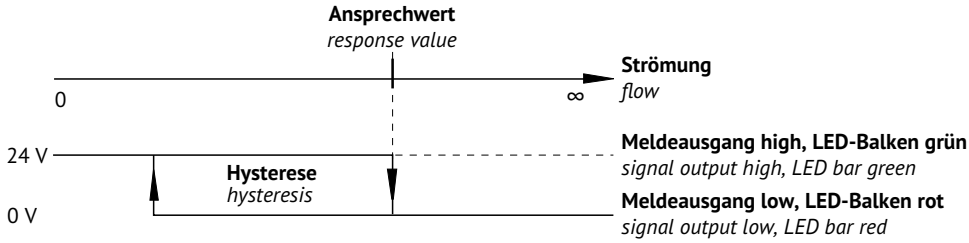

Darstellung des LED-Balkens
Display of the LED bar


Jede der 10 LEDs repräsentiert ein Zehntel des Funktionsbereichs:
LED 1 = 0...10 % des Funktionsbereichs, LED 2 = 10...20 % des Funktionsbereichs usw.

Each of the 10 LEDs represents one tenth of the operating range:
LED 1 = 0...10 % of the operating range, LED 2 = 10...20 % of the operating range, etc.




FC50...MIN (Minimum-Schaltpunkt): Strömung > Schaltpunkt
FC50...MIN (minimum switching point): Flow > switching point

Gemessene Strömungsgeschwindigkeit: grüner Balken
Schaltpunkt: orange
Measured flow velocity: green bar
Switching point: orange




FC50...MIN (Minimum-Schaltpunkt): Strömung < Schaltpunkt
FC50...MIN (minimum switching point): Flow < switching point

Gemessene Strömungsgeschwindigkeit: roter Balken
Schaltpunkt: rot blinkend
Measured flow velocity: red bar
Switching point: red blinking




FC50...MAX (Maximum-Schaltpunkt): Strömung < Schaltpunkt
FC50...MAX (maximum switching point): Flow < switching point

Gemessene Strömungsgeschwindigkeit: grüner Balken
Schaltpunkt: orange
Measured flow velocity: green bar
Switching point: orange



FC50...MAX (Maximum-Schaltpunkt): Strömung > Schaltpunkt
FC50...MAX (maximum switching point): Flow > switching point


Gemessene Strömungsgeschwindigkeit: roter Balken
Schaltpunkt: rot blinkend
Measured flow velocity: red bar
Switching point: red blinking



FC50...DIA (Diagnoseausgang für SIL-Anwendungen)
FC50...DIA (diagnostic output for SIL applications)

Gemessene Strömungsgeschwindigkeit: grüner Balken
Measured flow velocity: green bar

Umrechnung Strömungsgeschwindigkeit/Durchfluss
Conversion of flow velocity/flow rate

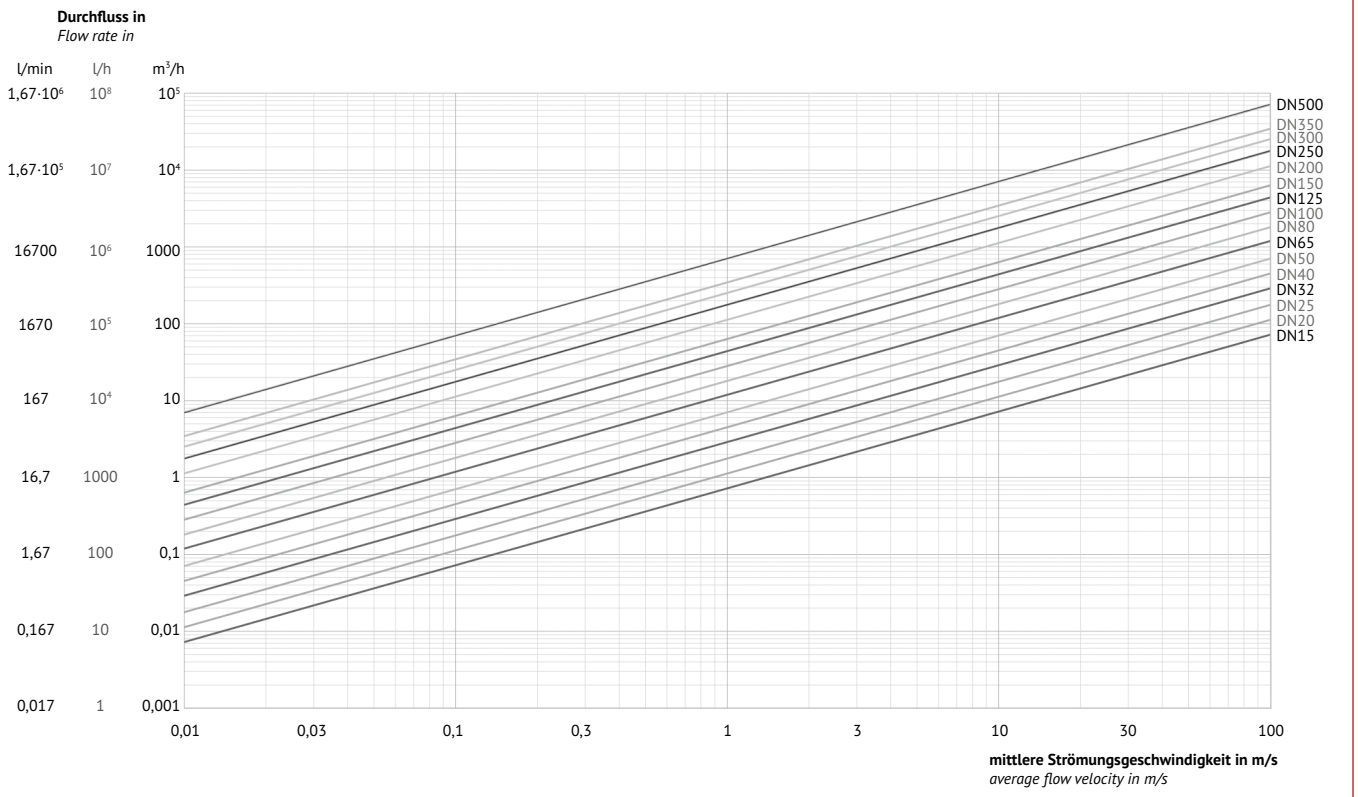

Bestellnummernschlüssel
Ordering information

FC50 **Geschwindigkeitsmesser**
Flow velocity meter

Stromversorgung
Power supply

-U1 **DC 24 V**
DC 24 V

Funktion des Meldeausgangs
Function of the signal output

-MIN **Minimum-Schaltpunkt**
Minimum switching point

-MAX **Maximum-Schaltpunkt**
Maximum switching point

-DIA **Diagnoseausgang für SIL-Anwendungen**
Diagnostic output for SIL applications

Analogausgang
Analogue output

-C11 **4 ... 20 mA (0 m/s ... Funktionsbereichsendwert)**
4 ... 20 mA (0 m/s ... operating range final value)

Funktionsbereich
Operating range

-FB2 **Funktionsbereichsendwert 100 m/s (Luft), 4 m/s (Wasser)**
Operating range final value 100 m/s (air), 4 m/s (water)

-FB1 **Funktionsbereichsendwert 25 m/s (Luft), 1 m/s (Wasser)**
Operating range final value 25 m/s (air), 1 m/s (water)

Medium
Fluid

-A **Luft**
Air

-W **Wasser**
Water

Prozessanschluss
Process connection

-00 **Einschiebevariante L = 300 mm**
Push-in type, L = 300 mm

-22 **Einschiebevariante L = 200 mm**
Push-in type, L = 200 mm

-33 **Einschiebevariante L = 100 mm**
Push-in type, L = 100 mm

-01 **Gewinde G1/2A (nach DIN 3852-A), L = 36 mm**
Screw-in type, G1/2A (to DIN 3852-A), L = 36 mm

-02 **Gewinde NPT1/2"-14, L = 36 mm**
Screw-in type, NPT1/2"-14, L = 36 mm

-11 **Einsteckvariante, L = 18,2 mm für Adapter TP bzw. BV**
Plug-in type, L = 18.2 mm for TP or BV adapters

Medienberührender Werkstoff
Wetted material

-M1 **Edelstahl 1.4571 (Standardwerkstoff)**
Stainless steel 1.4571 (standard material)

-M2 **Hastelloy C4 2.4610**
Hastelloy C4 2.4610

-M6 **Titan G7 3.7235**
Titanium G7 3.7235

-M14 **Tantal (Beschichtung 50 ± 20 µm), Basiswerkstoff Edelstahl 1.4571**
Tantalum (coating 50 ± 20 µm), Base material stainless steel 1.4571

Elektrischer Anschluss
Electrical connection

-E12 **M12x1, 4-polig**
M12x1, 4-pole

Ausführung
Design

-T0 **Standard**
standard

FC50	**-U1**	**-MIN**	**-C11**	**-FB2**	**-A**	**-01**	**-M1**	**-E12**	**-T0**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*


Weitere Bestelloptionen siehe nächste Seite
Further ordering options see next page

Optional erhältlich:
Optionally available:

- **Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1 - Basisdokument (separate Bestellnummer: L00010), ergänzt durch einen oder mehrere der folgenden Bestandteile:**
  Inspection certificate EN 10204 3.1 - Basic document (separate ordering number: L00010), supplemented by one or more of the following components:
  - » **Materialprüfzeugnis (separate Bestellnummer: L00011)**
    Material test certificate (separate ordering number: L00011)
  - » **Druckprüfung (separate Bestellnummer: L00012)**
    Pressure test (separate ordering number: L00012)
  - » **Dokumentation der Schaltpunkteinstellung (nur in Kombination mit Schaltpunkteinstellung bestellbar, separate Bestellnummer: L00013)**
    Documentation of switching point adjustment (only orderable in combination with switching point adjustment, separate ordering number: L00013)
  - » **Kalibrierzeugnis, Kalibrierung in Standard-Fertigungsmessstrecke (separate Bestellnummer: L00014)**
    Calibration certificate, calibration in standard production measuring pipe (separate ordering number: L00014)
  - » **Kalibrierzeugnis, Kalibrierung in Kundenmessstrecke (separate Bestellnummer: L00015)**
    Calibration certificate, calibration in customer measuring pipe (separate ordering number: L00015)
  - » **Rauheitsmessung der medienberührenden Teile, ausgenommen Laser-Schweißnaht (separate Bestellnummer: L00017)**
    Surface roughness measurement of wetted parts, except laser weld seam (separate ordering number: L00017)
- **Werkszeugnis EN 10204 2.2 (separate Bestellnummer: L00004)**
  Test Report EN 10204 2.2 (separate ordering number: L00004)
- **Werksbescheinigung EN 10204 2.1 (separate Bestellnummer: L00005)**
  Test Report EN 10204 2.1 (separate ordering number: L00005)

- **Schaltpunkteinstellung nach Kundenvorgabe (separate Bestellnummer: SA017)**
  Switch point adjustment according to customer specification (separate ordering number: SA017)
- **LABS-freie Ausführung (separate Bestellnummer: SM016)**
  PWIS-free version (separate ordering number: SM016)
- **Öl-/Fett-/Staubfreiheit (separate Bestellnummer: SM010)**
  Oil/grease/dust free (separate ordering number: SM010)
- **Rauheit aller medienberührenden Oberflächen max. Ra 0,8 - ausgenommen Laserschweißnaht (separate Bestellnummer: SM045)**
  Roughness of all wetted surfaces max. Ra 0,8 - except laser welding seam (separate ordering number: SM045)

Muffe für Einschraubvariante G1/2A
Socket for screw-in type G1/2A




Beschreibung und Bestellnummernschlüssel
Description and ordering information

GFM	**Muffe nach EN 10241, Länge 34 mm, Außendurchmesser 26,6 mm** *Socket according to EN 10241, length 34 mm, outer diameter 26,6 mm*		
	Anschluss *Connection*		
	-01	**Gewinde G1/2** *Thread G1/2*	
		Werkstoff *Material*	
		M1	**Edelstahl 1.4571, PN 50 bar abs. (Standard)** *Stainless steel 1.4571, PN 50 bar abs. (standard)*
		M2	**Hastelloy C4 2.4610** *Hastelloy C4 2.4610*
		M5	**Titan G7 3.7235** *Titanium G7 3.7235*
GFM	**-01**	**-M1**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Weitere Bestelloptionen (z.B. Materialprüfzeugnis) siehe Sensor Bestellnummernschlüssel

Further ordering options (e.g. material test certificate) see sensor ordering information

Muffe für Einschraubvariante NPT1/2"
Socket for screw-in type NPT1/2"




Beschreibung und Bestellnummernschlüssel
Description and ordering information

GFM	**Muffe, Länge 17,5 mm, Außendurchmesser 26,6 mm** *Socket, length 17,5 mm, outer diameter 26,6 mm*		
	Anschluss *Connection*		
	-02	**Gewinde NPT1/2"** *Thread NPT1/2"*	
		Werkstoff *Material*	
		M1	**Edelstahl 1.4571, PN 50 bar abs. (Standard)** *Stainless steel 1.4571, PN 50 bar abs. (standard)*
		M2	**Hastelloy C4 2.4610** *Hastelloy C4 2.4610*
		M5	**Titan G7 3.7235** *Titanium G7 3.7235*
GFM	**-02**	**-M1**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Weitere Bestelloptionen (z.B. Materialprüfzeugnis) siehe Sensor Bestellnummernschlüssel

Further ordering options (e.g. material test certificate) see sensor ordering information

Sensoradapter mit Innengewinde
Sensor adapter with internal thread

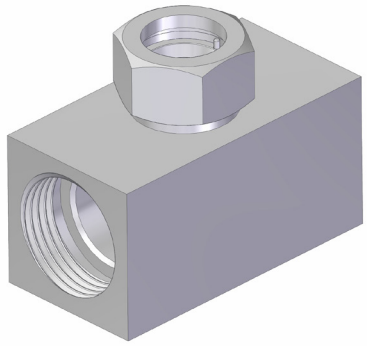

Beschreibung
Description


Sensoradapter mit Innengewinde zum Einbau von Einstecksensoren. Durch die Kombination aus Einstecksensor und Sensoradapter wird der lagegenaue Einbau des Sensors sichergestellt.

Die Messstelle kann durch einen Blindstopfen verschlossen werden.

Sensor adapter with internal thread for installation of plug-in sensors. The combination of plug-in sensor and sensor adapter ensures the installation in defined position.

The measuring point can be closed by a blanking plug.

Abmessungen
Dimensions

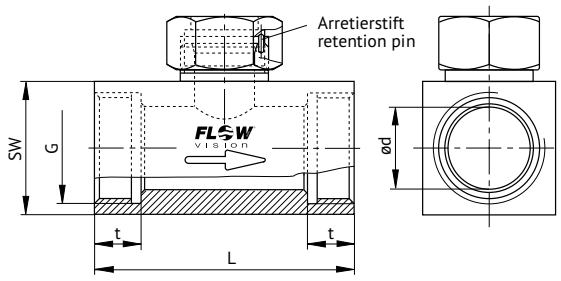

Typ/Type	DN	ød	G	t	L	SW
TP-01 ...	15	16	1/2"	11	50	27
TP-02 ...	20	20	3/4"	12	64	32
TP-03 ...	25	25	1"	14	78	40
TP-04 ...	32	32	1 1/4"	15	94	50
TP-05 ...	40	40	1 1/2"	15	110	55
TP-06 ...	50	50	2"	19	138	70

Bestellnummernschlüssel
Ordering information

TP			**Sensoradapter** *Sensor adapter*
	-01		**DN15, Gewinde G1/2** *DN15, thread G1/2*
	-02		**DN20, Gewinde G3/4** *DN20, thread G3/4*
	-03		**DN25, Gewinde G1** *DN25, thread G1*
	-04		**DN32, Gewinde G1 1/4** *DN32, thread G1 1/4*
	-05		**DN40, Gewinde G1 1/2** *DN40, thread G1 1/2*
	-06		**DN50, Gewinde G2** *DN50, thread G2*
		M1	**Edelstahl 1.4571, PN 315 bar abs.** *Stainless steel 1.4571, PN 315 bar abs.*
		M3	**Messing (nicht für TP-03), PN 25 bar abs.** *brass (not for TP-03), PN 25 bar abs.*
		M5	**Rotguss (nur für TP-03), PN 16 bar abs.** *Red brass (only for TP-03), PN 16 bar abs.*
TP	**-01**	**M1**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Weitere Bestelloptionen (z.B. Materialprüfzeugnis) siehe Sensor Bestellnummernschlüssel

Further ordering options (e.g. material test certificate) see sensor ordering information

Blindstopfen
Blanking plug



Beschreibung und Bestellnummer
Description and ordering number

Blindstopfen aus Edelstahl 1.4571 mit FKM O-Ring

Bestellnummer: Z00012

Blanking plug, stainless steel 1.4571 with FKM o-ring

Ordering number: Z00012


Blindstopfen aus Messing mit FKM O-Ring

Bestellnummer: Z00011

Blanking plug, brass with FKM o-ring

Ordering number: Z00011

Sensoradapter mit Anschweißnippeln
Sensor adapter with welding nipples

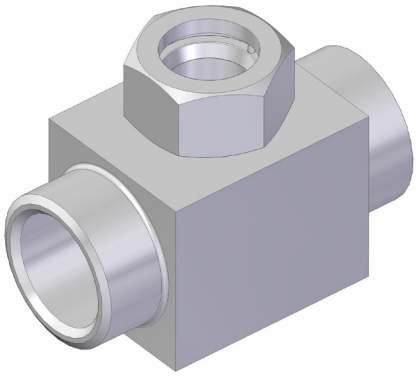

Beschreibung
Description


Sensoradapter mit Anschweißnippeln zum Einbau von Einstecksensoren. Durch die Kombination aus Einstecksensor und Sensoradapter wird der lagegenaue Einbau des Sensors sichergestellt.

Die Messstelle kann durch einen Blindstopfen verschlossen werden.

Sensor adapter with welding nipples for installation of plug-in sensors. The combination of plug-in sensor and sensor adapter ensures the installation in defined position.

The measuring point can be closed by a blanking plug.

Abmessungen
Dimensions

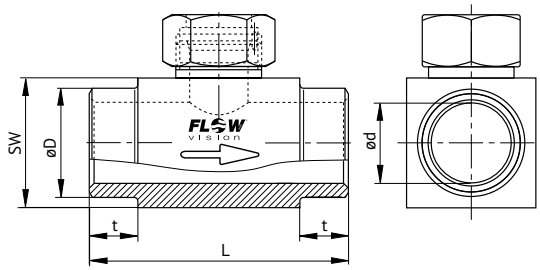

Typ/Type	DN	ød	øD	t	L	SW
TP-01M1-SA	15	16	21.3	15	50	27
TP-02M1-SA	20	20	26.9	15	70	32
TP-03M1-SA	25	25	33.7	15	80	40
TP-04M1-SA	32	32	42.4	15	100	50
TP-05M1-SA	40	40	48.3	15	110	55
TP-06M1-SA	50	50	60.3	15	140	70

Bestellnummernschlüssel
Ordering information

TP		**Sensoradapter mit Anschweißnippeln** *Sensor adapter*
		Nennweite *Nominal size*
	-01	**DN15** *DN15*
	-02	**DN20** *DN20*
	-03	**DN25** *DN25*
	-04	**DN32** *DN32*
	-05	**DN40** *DN40*
	-06	**DN50** *DN50*
		Werkstoff, medienberührend *Material, wetted*
	M1	**Edelstahl 1.4571, PN 315 bar abs.** *Stainless steel 1.4571, PN 315 bar abs.*
		Rohranschluss *Pipe connection*
	-SA	**Anschweißnippel** *Welding nipples*
TP	**-03** **M1** **-SA**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Weitere Bestelloptionen (z.B. Materialprüfzeugnis) siehe Sensor Bestellnummernschlüssel

Further ordering options (e.g. material test certificate) see sensor ordering information

Blindstopfen
Blanking plug



Beschreibung und Bestellnummer
Description and ordering number


Blindstopfen aus Edelstahl 1.4571 mit FKM O-Ring

Bestellnummer: Z00012

Blanking plug, stainless steel 1.4571 with FKM o-ring

Ordering number: Z00012

Hygiene-Sensoradapter mit frontbündigem O-Ring
Hygiene sensor adapter with front-flush o-ring

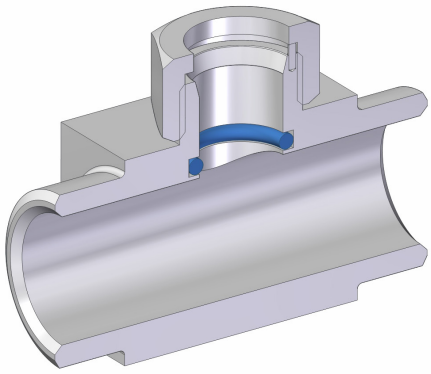

Beschreibung
Description


Hygiene-Sensoradapter mit frontbündigem O-Ring und Anschweißnippeln zum Einbau von Einstecksensoren. Durch die Kombination aus Einstecksensor und Sensoradapter wird der lagegenaue Einbau des Sensors sichergestellt.

Die Messstelle kann durch einen Blindstopfen verschlossen werden.

Hygiene sensor adapter with front-flush o-ring and welding nipples for installation of plug-in sensors. The combination of plug-in sensor and sensor adapter ensures the installation in defined position.

The measuring point can be closed by a blanking plug.

Abmessungen
Dimensions

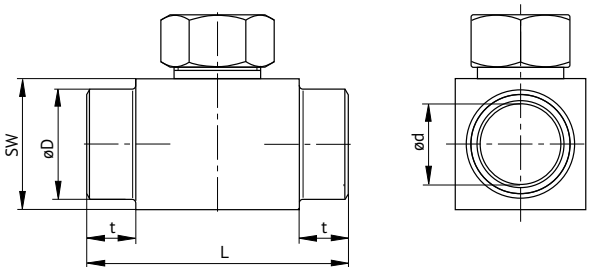

Typ	DN	ød	øD	t	L	SW
HTP-01-M1...	15	16	21,3	15	80	27
HTP-02-M1...	20	20	26,9	15	70	32
HTP-03-M1...	25	25	33,7	15	80	40
HTP-04-M1...	32	32	42,4	15	100	50
HTP-05-M1...	40	40	48,3	15	110	55
HTP-06-M1...	50	50	60,3	15	140	70

Bestellnummernschlüssel
Ordering information

HTP	**Hygiene-Sensoradapter** *Hygiene sensor adapter*			
	Nennweite *Nominal size*			
	-01	**DN15** *DN15*		
	-02	**DN20** *DN20*		
	-03	**DN25** *DN25*		
	-04	**DN32** *DN32*		
	-05	**DN40** *DN40*		
	-06	**DN50** *DN50*		
		Werkstoff, medienberührend *Material, wetted*		
		-M1	**Edelstahl 1.4571, PN 315 bar abs.** *Stainless steel 1.4571, PN 315 bar abs.*	
			O-Ring *O-Ring*	
			-R1	**VMQ (Silikon) blau, FDA Zulassung (Standard)** *VMQ (Silicone) blue, FDA approval (standard)*
			-R2	**VMQ (Silikon) weiß, FDA Zulassung** *VMQ (Silicone) white, FDA approval*
HTP	**-03**	**-M1**	**-R1**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Weitere Bestelloptionen (z.B. Materialprüfzeugnis) siehe Sensor Bestellnummernschlüssel

Further ordering options (e.g. material test certificate) see sensor ordering information

Blindstopfen
Blanking plug



Beschreibung und Bestellnummer
Description and ordering number


Blindstopfen aus Edelstahl 1.4571 mit FKM O-Ring

Bestellnummer: Z00012

Blanking plug, stainless steel 1.4571 with FKM o-ring

Ordering number: Z00012

Anschweißset
Welding set



Beschreibung und Bestellnummer
Description and ordering number


Anschweißset für Einstecksensoren,
medienberührender Werkstoff Edestahl 1.4571

Bestellnummer: Z00005


Welding set for plug-in sensors,
wetted material stainless steel 1.4571

Ordering number: Z00005

Abmessungen
Dimensions

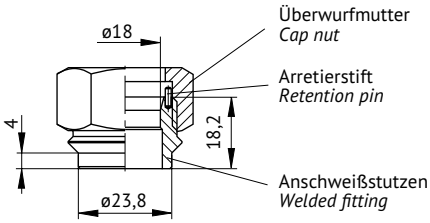

Überwurfmutter (Ersatzteil)
Cap nut (Spare part)



Beschreibung und Bestellnummer
Description and ordering number

Überwurfmutter, Werkstoff Edestahl 1.4571

Bestellnummer: Z00039

Cap nut, material stainless steel 1.4571

Ordering number: Z00039

Überwurfmutter, Werkstoff Messing 2.0401

Bestellnummer: Z00035

Cap nut, material brass 2.0401

Ordering number: Z00035

Kugelhahn
Ball valve




Abbildung: BV-03M3 mit T-Griff
Illustration: BV-03M3 with T-handle

Beschreibung
Description


Kugelhahn zum Einbau von Einstecksensoren. Durch die Kombination aus Einstecksensor und Kugelhahn wird der lagegenaue Einbau des Sensors sichergestellt.

Der Kugelhahn ermöglicht darüber hinaus jederzeit durch Schließen der Zu- und Ablaufleitung den druckfreien Austausch oder Einbau der Einstecksensoren. Die Messstelle kann durch einen Blindstopfen verschlossen werden und ist damit auch für temporäre Messungen geeignet.

Ball valve for installation of plug-in sensors. The combination of plug-in sensor and ball valve ensures the installation in defined position.

The ball valve enables pressure-free installation or removal of plug-in sensors simply by closing the input and output pipe. The measuring point can be closed by a blanking plug and is thus also suitable for temporary measurements.

Abmessungen
Dimensions

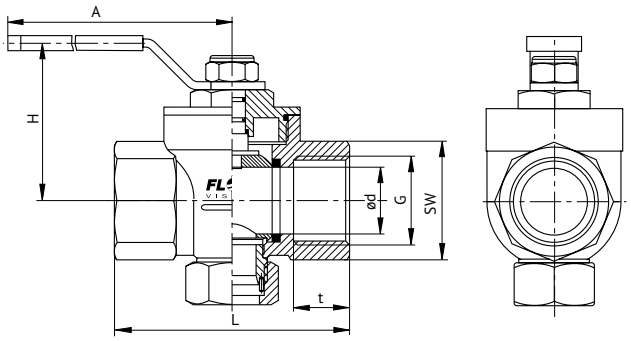


Typ/*Type*	DN	ød	G	t	L	SW	H	A
BV-03M3	25	25	1"	21	88	41	64	47,5 *
BV-04M3	32	32	11/4"	24	100	50	65	115
BV-05M3	40	40	11/2"	24	110	54	77	150
BV-06M3	50	50	2"	28	131	70	85	150

* T-Griff, Abmessung gilt in beide Richtungen
* *T-handle, dimension applies in both directions*

Bestellnummernschlüssel
Ordering information

BV			**Kugelhahn** *Ball valve*
			Nennweite *Nominal size*
	-03		**DN25, Gewinde G1, T-Griff** *DN25, thread G1, T-handle*
	-04		**DN32, Gewinde G1 1/4, L-Griff** *DN32, thread G1 1/4, L-handle*
	-05		**DN40, Gewinde G1 1/2, L-Griff** *DN40, thread G1 1/2, L-handle*
	-06		**DN50, Gewinde G2, L-Griff** *DN50, thread G2, L-handle*
			Werkstoff, medienberührend *Material, wetted*
		M3	**Messing vernickelt, Messing, Delrin | PN 25 bar abs.** *Nickel-plated brass, brass, Delrin | PN 25 bar abs.*
BV	**-03**	**M3**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Blindstopfen
Blanking plug



Beschreibung und Bestellnummer
Description and ordering number


Blindstopfen aus Messing mit FKM O-Ring

Bestellnummer: Z00011

Blanking plug, brass with FKM o-ring

Ordering number: Z00011

Klemmringverschraubung
Compression fitting

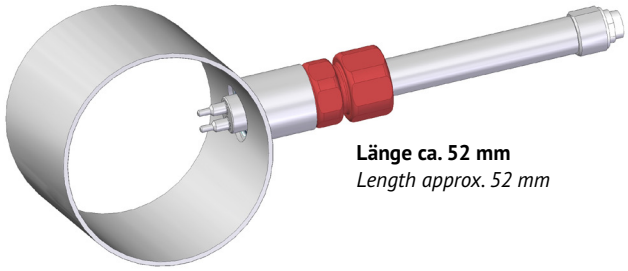


Länge ca. 52 mm
Length approx. 52 mm

Beschreibung und Bestellnummernschlüssel
Description and ordering information

EEF	**Klemmringverschraubung für Einschiebesensoren** *Compression fitting for push-in sensors*			
	Prozessanschluss *Process connection*			
	-04	**Gewinde R3/4** *Thread R3/4*		
		Werkstoff Doppelnippel und Überwurfmutter *Material double nipple and cap nut*		
		-M1	**Edelstahl 1.4571** *Stainless steel 1.4571*	
		-M2	**Hastelloy C4 2.4610 (Überwurfmutter 1.4571)** *Hastelloy C4 2.4610 (cap nut 1.4571)*	
			Werkstoff Klemmring *Material clamping ring*	
			-CR1	**Edelstahl 1.4571, PN 25 bar abs.** *Stainless steel 1.4571, PN 25 bar abs.*
			-CR2	**PTFE, PN 5 bar abs.** *PTFE, PN 5 bar abs.*
			-CR3	**Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.** *Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.*
EEF	**-04**	**-M1**	**-CR1**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*


Muffe für Klemmringverschraubung
Socket for compression fitting

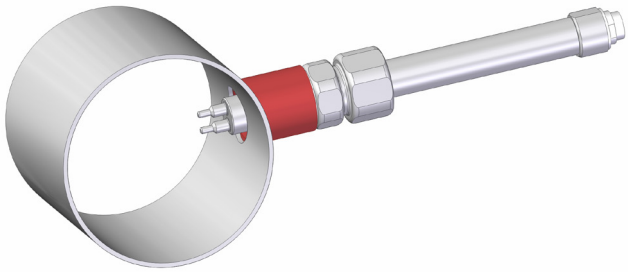

Beschreibung und Bestellnummernschlüssel
Description and ordering information

GFM	**Muffe nach EN 10241, Länge 36 mm, Außendurchmesser 31,8 mm** *Socket according to EN 10241, length 36 mm, outer diameter 31,8 mm*			
	Anschluss *Connection*			
	-05	**Gewinde Rp3/4, passend für Klemmringverschraubung EEF** *Thread Rp3/4, suitable for compression fitting EEF*		
		Werkstoff *Material*		
		M1	**Edelstahl 1.4571, PN 50 bar abs. (Standard)** *Stainless steel 1.4571, PN 50 bar abs. (standard)*	
		M2	**Hastelloy C4 2.4610** *Hastelloy C4 2.4610*	
GFM	**-05**	**-M1**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*	

Kugelhahn für Einbau unter Druck
Ball valve for installation under pressure

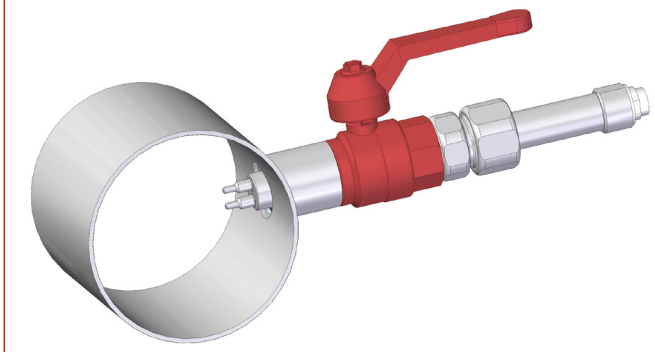

Beschreibung und Bestellnummer
Description and ordering number

Gehäuse Messing vernickelt, Länge 65 mm, Außengewinde G3/4“, Innengewinde G3/4“, Medium -20...120 °C, Umgebung 0...80 °C, p_{max} 25 bar abs. (bis 80 °C)

Bestellnummer: Z00034

Housing brass nickel plated, length 65 mm, outside thread G3/4“, inside thread G3/4“, fluid -20...120 °C, ambience 0...80 °C, p_{max} 25 bar abs. (up to 80 °C)

Ordering number: Z00034

Gehäuse Edelstahl 1.4408, Länge 78 mm, Außengewinde R3/4“, Innengewinde Rp3/4“, Medium -30...180 °C, Umgebung 0...80 °C, p_{max} 64 bar abs. (bis 80 °C)

Bestellnummer: Z00037

Housing stainless steel 1.4408, length 78 mm, outside thread R3/4“, inside thread Rp3/4“, fluid -30...180 °C, ambience 0...80 °C, p_{max} 64 bar abs. (up to 80 °C)

Ordering number: Z00037


DVGW Zulassung, Griff gelb, Gehäuse Messing vernickelt, Länge 75 mm, Außengewinde R3/4", Innengewinde Rp3/4“, Medium -20...60 °C, Umgebung 0...60 °C, p_{max} 5 bar abs.

Bestellnummer: Z00066

DVGW certification, lever yellow, housing brass nickel plated, length 75 mm, outside thread R3/4“, inside thread Rp3/4“, fluid -20...60 °C, ambience 0...60 °C, p_{max} 5 bar abs.

Ordering number: Z00066

Sicherungsset
Locking set

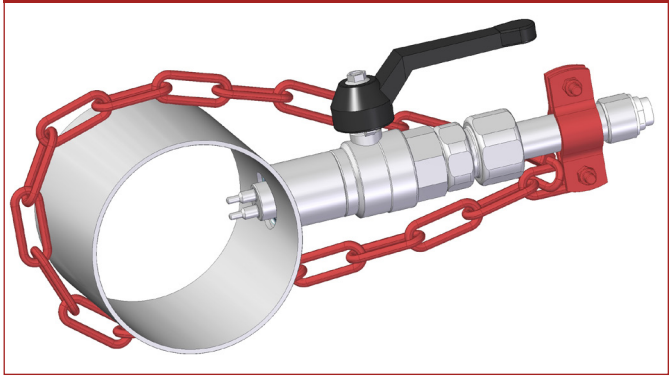

Beschreibung und Bestellnummer
Description and ordering number


Sicherungsset für Einschiebesensoren, bestehend aus:
- **Kette 4 x 32 DIN 5685 (Länge ca. 1 m), Edelstahl 1.4401**
- **Schraubglied NG5, Edelstahl 1.4401**
- **Schelle DN15 nach DIN 11850, Edelstahl 1.4301**


Bestellnummer: Z00003

Locking set for push-in sensors, consisting of:
- *Chain 4 x 32 DIN 5685 (length approx. 1 m), stainless steel 1.4401*
- *Catch for chain NG5, stainless steel 1.4401*
- *Clip DN15 to DIN 11850, stainless steel 1.4301*

Ordering number: Z00003

Hygieneflansch DIN 32676 mit frontbündigem O-Ring
Hygiene flange DIN 32676 with front-flush o-ring

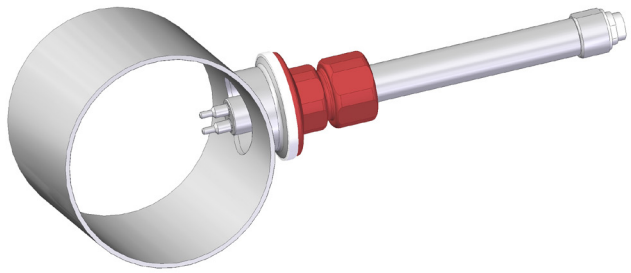

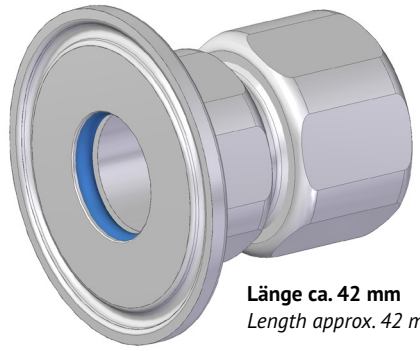


Länge ca. 42 mm
Length approx. 42 mm


Beschreibung und Bestellnummernschlüssel
Description and ordering information

HEF	**Hygieneflansch für Einschiebesensoren** *Hygiene flange for push-in sensors*	
	Prozessanschluss *Process connection*	
	-TF1	**Triclamp DIN 32676 (50,5 mm)** *Triclamp DIN 32676 (50,5 mm)*
	-TF...	**Andere Größen auf Anfrage** *Other sizes available on request*
		Werkstoff Flansch und Überwurfmutter *Material flange and cap nut*
		-M1 **Edelstahl 1.4571** *Stainless steel 1.4571*
		-M2 **Hastelloy C4 2.4610 (Überwurfmutter 1.4571)** *Hastelloy C4 2.4610 (cap nut 1.4571)*
		O-Ring *O-Ring*
		-R1 **VMQ (Silikon) blau, FDA Zulassung (Standard)** *VMQ (Silicone) blue, FDA approval (standard)*
		-R2 **VMQ (Silikon) weiß, FDA Zulassung** *VMQ (Silicone) white, FDA approval*
		Werkstoff Klemmring *Material clamping ring*
		-CR1 **Edelstahl 1.4571, PN 25 bar abs.** *Stainless steel 1.4571, PN 25 bar abs.*
		-CR2 **PTFE, PN 5 bar abs.** *PTFE, PN 5 bar abs.*
		-CR3 **Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.** *Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.*

HEF	**-TF1**	**-M1**	**-R1**	**-CR1**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Hygieneflansch DIN 11864-1 mit frontbündigem O-Ring
Hygiene flange DIN 11864-1 with front-flush o-ring

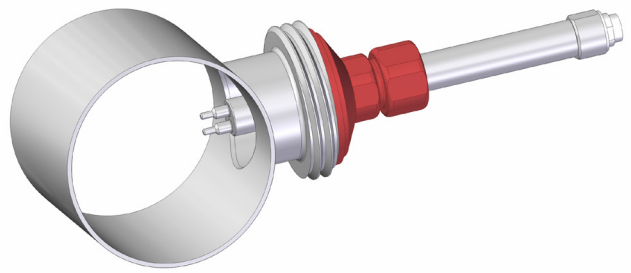

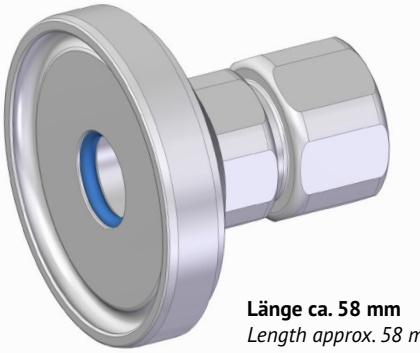


Länge ca. 58 mm
Length approx. 58 mm

Beschreibung und Bestellnummernschlüssel
Description and ordering information

HEF	**Hygieneflansch für Einschiebesensoren** *Hygiene flange for push-in sensors*	
	Prozessanschluss *Process connection*	
	-AC1	**Aseptik-Rohrverschraubung DIN 11864-1 Form A, DN 50** *Aseptic screwed pipe connection DIN 11864-1 Form A, DN 50*
	-AC...	**Andere Größen auf Anfrage** *Other sizes available on request*
		Werkstoff Flansch und Überwurfmutter *Material flange and cap nut*
		-M1 **Edelstahl 1.4571** *Stainless steel 1.4571*
		-M2 **Hastelloy C4 2.4610 (Überwurfmutter 1.4571)** *Hastelloy C4 2.4610 (cap nut 1.4571)*
		O-Ring *O-Ring*
		-R1 **VMQ (Silikon) blau, FDA Zulassung (Standard)** *VMQ (Silicone) blue, FDA approval (standard)*
		-R2 **VMQ (Silikon) weiß, FDA Zulassung** *VMQ (Silicone) white, FDA approval*
		Werkstoff Klemmring *Material clamping ring*
		-CR1 **Edelstahl 1.4571, PN 25 bar abs.** *Stainless steel 1.4571, PN 25 bar abs.*
		-CR2 **PTFE, PN 5 bar abs.** *PTFE, PN 5 bar abs.*
		-CR3 **Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.** *Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.*

HEF	**-AC1**	**-M1**	**-R1**	**-CR1**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Hygieneflansch DIN 11851 mit frontbündigem O-Ring
Hygiene flange DIN 11851 with front-flush o-ring

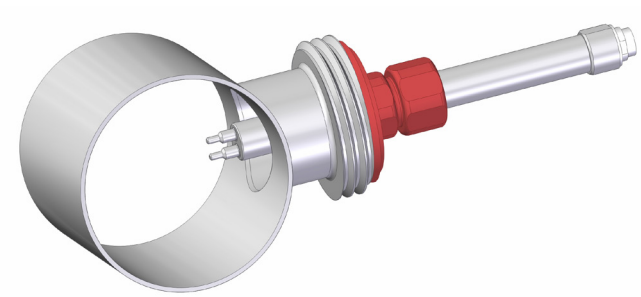





Länge ca. 51 mm
Length approx. 51 mm

Beschreibung und Bestellnummernschlüssel
Description and ordering information

HEF	**Hygieneflansch für Einschiebesensoren** *Hygiene flange for push-in sensors*	
	Prozessanschluss *Process connection*	
	-MR1	**Milchrohrverschraubung DIN 11851, DN 50** *Dairy union pipe connection DIN 11851, DN 50*
	-MR...	**Andere Größen auf Anfrage** *Other sizes available on request*
		Werkstoff Flansch und Überwurfmutter *Material flange and cap nut*
		-M1 **Edelstahl 1.4571** *Stainless steel 1.4571*
		-M2 **Hastelloy C4 2.4610 (Überwurfmutter 1.4571)** *Hastelloy C4 2.4610 (cap nut 1.4571)*
		O-Ring *O-Ring*
		-R1 **VMQ (Silikon) blau, FDA Zulassung (Standard)** *VMQ (Silicone) blue, FDA approval (standard)*
		-R2 **VMQ (Silikon) weiß, FDA Zulassung** *VMQ (Silicone) white, FDA approval*
		Werkstoff Klemmring *Material clamping ring*
		-CR1 **Edelstahl 1.4571, PN 25 bar abs.** *Stainless steel 1.4571, PN 25 bar abs.*
		-CR2 **PTFE, PN 5 bar abs.** *PTFE, PN 5 bar abs.*
		-CR3 **Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.** *Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.*
HEF	**-MR1** **-M1** **-R1** **-CR1**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Schwerlastflansch EN 1092-1
Heavy duty flange EN 1092-1

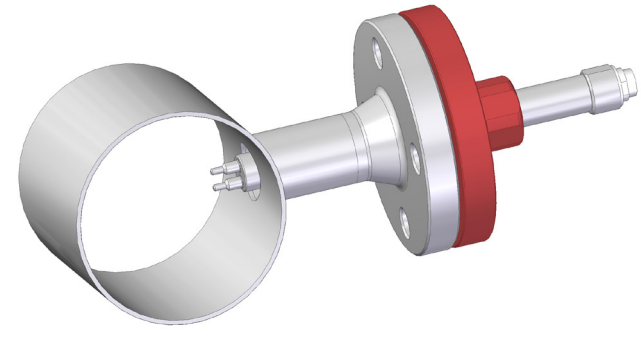

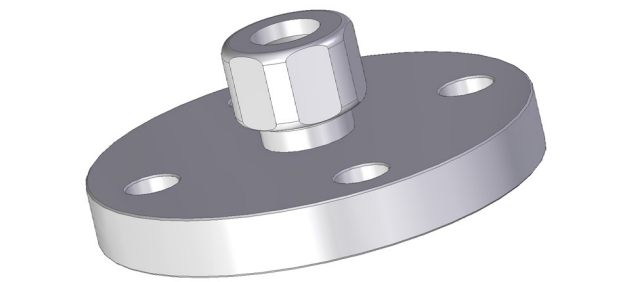


Länge ca. 39 mm
Length approx. 39 mm

Beschreibung und Bestellnummernschlüssel
Description and ordering information

HDEF	**Schwerlastflansch für Einschiebesensoren** *Heavy duty flange for push-in sensors*	
	Prozessanschluss Größe *Process connection size*	
	-DN25	**EN 1092-1 DN 25** *EN 1092-1 DN 25*
		Prozessanschluss Form *Process connection form*
		-A **EN 1092-1 Form A** *EN 1092-1 form A*
		-D **EN 1092-1 Form D** *EN 1092-1 form D*
		Werkstoff Flansch und Überwurfmutter *Material flange and cap nut*
		-M1 **Edelstahl 1.4571** *Stainless steel 1.4571*
		-M2 **Hastelloy C4 2.4610 (Überwurfmutter 1.4571)** *Hastelloy C4 2.4610 (cap nut 1.4571)*
		Werkstoff Klemmring *Material clamping ring*
		-CR1 **Edelstahl 1.4571, PN 25 bar abs.** *Stainless steel 1.4571, PN 25 bar abs.*
		-CR2 **PTFE, PN 5 bar abs.** *PTFE, PN 5 bar abs.*
		-CR3 **Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.** *Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.*
HDEF	**-DN25** **-A** **-M1** **-CR1**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Lüftungskanal-Flansch
Ventilation duct flange

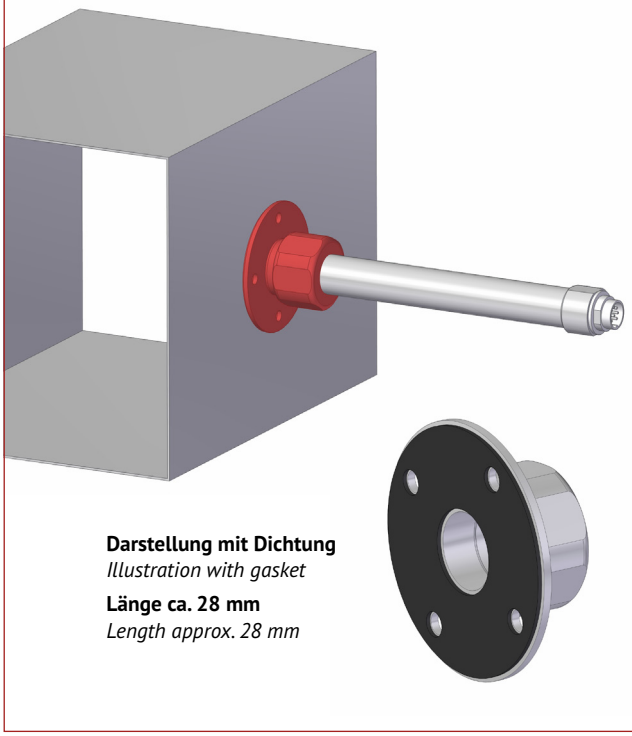

Darstellung mit Dichtung
Illustration with gasket


Länge ca. 28 mm
Length approx. 28 mm

Beschreibung und Bestellnummernschlüssel
Description and ordering information

VDEF		**Lüftungskanal-Flansch für Einschiebesensoren** *Ventilation duct flange for push-in sensors*
		Prozessanschluss *Process connection*
	-P1	**Ø Flansch 60 mm, Ø Lochkreis 46 mm, Ø Löcher 5,2 mm** *Ø flange 60 mm, Ø bolt circle 46 mm, Ø holes 5,2 mm*
		Werkstoff Flansch und Überwurfmutter *Material flange and cap nut*
	-M1	**Edelstahl 1.4571** *Stainless steel 1.4571*
	-M2	**Hastelloy C4 2.4610 (Überwurfmutter 1.4571)** *Hastelloy C4 2.4610 (cap nut 1.4571)*
		Werkstoff Dichtung *Material gasket*
	-G1	**Ohne Dichtung** *Without gasket*
	-G2	**EPDM 4300** *EPDM 4300*
		Werkstoff Klemmring *Material clamping ring*
	-CR1	**Edelstahl 1.4571, PN 25 bar abs.** *Stainless steel 1.4571, PN 25 bar abs.*
	-CR2	**PTFE, PN 5 bar abs.** *PTFE, PN 5 bar abs.*
	-CR3	**Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.** *Hastelloy C4 2.4610, PN 25 bar abs.*

VDEF	**-P1**	**-M1**	**-G2**	**-CR2**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Lüftungsrohr-Flansch
Ventilation pipe flange

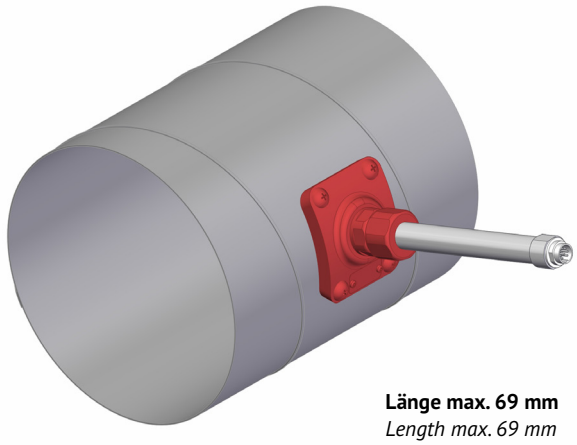

Länge max. 69 mm
Length max. 69 mm

Beschreibung
Description

Werkstoffe: Flansch PETG, Dichtungen EPDM, Klemmringverschraubung Edelstahl 1.4571, Klemmring PTFE, Blechschrauben Stahl verzinkt
Temperaturbereich: -20...60 °C


Materials: Flange PETG, gaskets EPDM, compression fitting stainless steel 1.4571, clamping ring PTFE, self-tapping screws galvanised steel
Temperature range: -20...60 °C

Bestellnummernschlüssel
Ordering information

VPEF		**Lüftungsrohr-Flansch für Einschiebesensoren** *Ventilation pipe flange for push-in sensors*
		Passend für Rohraußendurchmesser in mm (weitere auf Anfrage) *Suitable for outer pipe diameter in mm (others on request)*
	-...	**80, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600**

VPEF	**-80**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*

Edelstahlkappe
Stainless steel cap

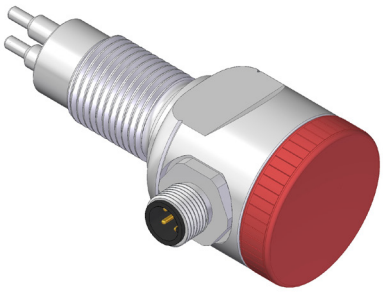

Beschreibung und Bestellnummer
Description and ordering number

Schutzkappe aus Edelstahl 1.4571
Bestellnummer: Z00025

Protective cap, material stainless steel 1.4571
Ordering number: Z00025

Edelstahlschild mit Laserbeschriftung
Stainless steel tag with laser marking



Beschreibung und Bestellnummer
Description and ordering number

- **Laserbeschriftung nach Kundenvorgabe (nur Text)**
- **Befestigung mit Edelstahldraht**
- **Abmessungen: 72x18x0,5 mm**

Bestellnummer: Z00057

- *Laser marking according to customer specifications (text only)*
- *Fastening with stainless steel wire*
- *Dimensions: 72x18x0,5 mm*

Ordering number: Z00057

Kabel Typ 25
Cable type 25



Beschreibung
Description

Verbindungskabel für Geschwindigkeitsmesser FC50 zum Anschluss von Versorgungsspannung, Analog- und Meldeausgang.

Connection cable for flow velocity meter FC50 for connection of supply voltage, analogue and signal output.

Technische Daten
Technical data

Umgebungstemperatur *Ambience temperature*	**-25...+80 °C**
Strombelastbarkeit *Current carrying capacity*	**4 A**
Isolationswiderstand *Insulation resistance*	**> 10^8 Ω**
Schutzart *Degree of protection*	**IP67 (im gesteckten Zustand)** *IP67 (when plugged in)*
Kabel *Cable*	**PUR-Mantel (halogenfrei), 4x0,34 mm²** *PUR jacket (halogen-free), 4x0,34 mm²*
Steckverbinder *Connector*	**Dose M12, IEC 60947-5-2, 4-polig, A-Kodierung** *Female connector M12, IEC 60947-5-2, 4-pole, A-coding*

Bestellnummernschlüssel
Ordering information

Do+Ka Typ 25		**Verbindungskabel für FC50** *Connection cable for FC50*
	5 m	**Kabellänge 5 m** *Cable length 5 m*
	10 m	**Kabellänge 10 m** *Cable length 10 m*
	25 m	**Kabellänge 25 m** *Cable length 25 m*
Do+Ka Typ 25	**-5 m**	**Bestellbeispiel** *Ordering example*